



# OPREMA ZA DALJINSKI VIDEO NADZOR - BNS MONITOR

*B.N.S. MONITOR d.o.o*

## IP KAMERA AVI-202

**Cijena po Jedinici (komad): 1 .662,50 kn; (ukljuèen PDV)**



**AVI202** je IP ( Internet protocol ) kolor kamera srednje rezolucije . Ima ugrađen web server i mrežni interface za lokalnu mrežu. Ovo je Day & night kamera sa ugrađenim infra crvenim reflektorom dometa do 10 metara u zatvorenim prostorima sa bijelim zidovima. Ima ugrađen mikrofon i omogućava dvostruku komunikaciju preko CMS softvera. Alarmni ulaz omogućava slanje fotografije preko FTP ili e-maila. Može je istovremeno koristiti standardni analogni izlaz ( BNC ) i digitalni za mrežni rad. Kamera ima oštru i jasnu sliku. Pakiranje uključuje i Central Management Software koji omogućava daljinski i mrežni rad sa do 16 IP kamera ili kombinirano sa DVRovima i IP

kamerama ukupno do 16 ure 24 sata. Kamera radi u Real Time u lokalnoj mreži ili preko ADSL-a veće brzine uploada.

## GLAVNE KARAKTERISTIKE

**HIGH SPEED IP KAMERA SOFTWARE ZA ISTOVREMENO PRAŽENJE DO 16 IP KAMERA ISTOVREMENO PRAŽENJE DO 16 DVR-ova ILI IP KAMERA SOFTWARE ZA PDA I MOBITELE** Brzina u

lokalnoj mreži za normal quality :

D1: 20-25 slika / sek

CIF : 25 slika / sek Brzina preko ADSL 512 kb upload za normal quality:

D1 : oko 10 slika / sek

CIF : 20-25 slika / sek Brzina u LAN i ADSL ovisi o količini promjena u slici **AVI202 IP COLOR**

**KAMERA** za unutarnju upotrebu Day & Night and IR do 10 metara Hybridni digitalno - analogni model Frame rate : 25 10 istovremenih korisnika CMS software-a Detekcija pokreta Višestruki nivoi passworda MPEG-4 video kompresija Podešavanje svjetline , kontrasta , boje i zasićenja boje Vidljivi kut kamere je 80 stupnjeva PROTOCOL : TCP/IP, UDP, DHCP, HTTP, FTP, SNTP(for Time), SMTP Lan brzina : 10/100 Based -T Ethernet

SOFTWARE ZA MOBILNE UREĐAJE (PDA I JAVA MOBITELE) OMOGUĆAVA SPAJANJE PREKO INTERNETA SNIMANJE I PRIJENOS VIDEO I AUDIO U ŽIVO PUTEM GPRS, EDGE, UMTS...


PRIKAZ EKRANA CMS SOFTWAREA



KONTROLA MREŽNIH KARAKTERISTIKA

PODEŠAVANJE BOJA KAMERE



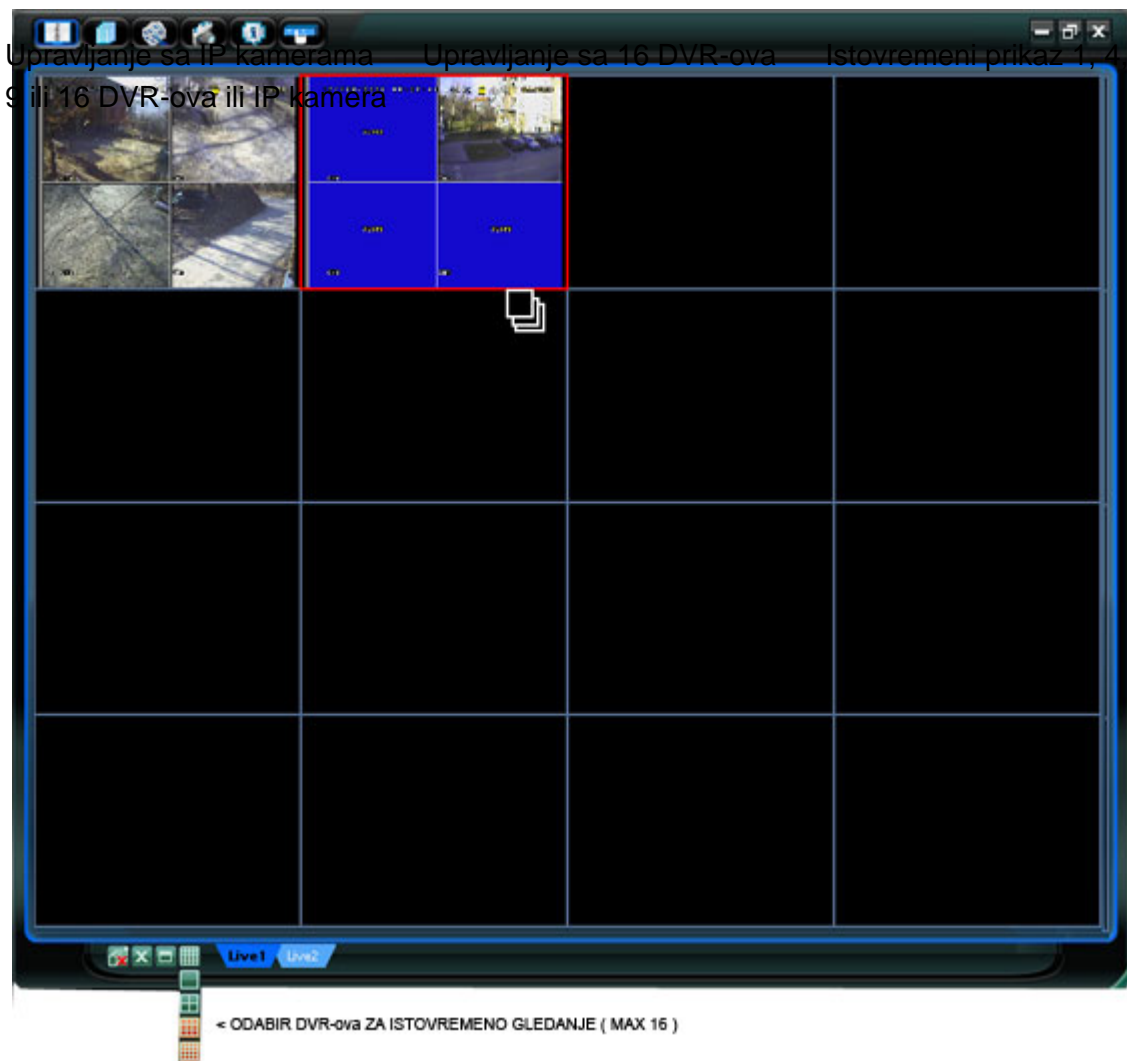

#### SPECIFIKACIJA:

MODEL	AVI202
Senzor	1/3,6"
Tip rezolucije	VGA
Broj točaka	738( h ) X 480 ( v )
Min. osvjetljenje	1 Lux / F2.0
IR osvjetljenje	do 10 metara za unutarnje prostore
Objektiv	3,6 mm / 80 stupnjeva
Detakcija pokreta	Podešavanje preko CMS softvera
Kontrola nivoa video signala AGC	Automatski
Balans bijele boje - ATW	Automatski
Kompenzacija pozadinskog svjetla	Automatski
Elektronski zatvarač	1/50 do 1/10.000
Sistem sinhronizacije	Interna
Video izlaz	BNC 1,0 Vpp composite / 75 ohm
<b>NETWORK</b>	
Kompresija	MPEG-4
Frame rate	Real Time 25 fps
Mrežni interface	RJ-45 wired 10/100 Base-TX

Protocol	TCP/IP, UDP, DHCP, HTTP, FTP, SNTP(for Time), SMTP
Security	Multi user , Multi password
MreÅ¾a	Ethernet 10/100 base T
Alarmni ulaz i detekcija pokreta	Slanje slike preko FTP-a i e-maila
<b>PC SOFTWARE</b>	
Operativni sustav	Windows XP
PretraÅ¼ivaÅ¡ ( Browser )	Internet explorer 6 ili 7
PodeÅ¡avanje kamere	Username / IP / PROXY / Password / Time / Date / Motion / Alarm
Software	CMS ( Central Management Software )
Software podrÅ¡ava	do 16 kamera i li DVR-ova ili kombinirano
Korisnici	Do 10 istovremenih korisnika
<b>NAPAJANJE I PAKIRANJE :</b>	
Napajanje	12 V DC Stabilizirano ( u pakiranju )
PotroÅ¡nja	1 A
Dimenzije	152 mm X 115 mm X 40 mm
Radna temperatura	0-40 stupnjeva C / max 85 % vlage , nekondenzirajuÅ¡e / unutarnja
PC Software	<b>C</b> entral <b>M</b> anagement <b>S</b> oftware ( CMS ) CD
Uputstvo za upotrebu	engleski
Pakiranje	Kartonski BOX

[Informacije o dobavljaèu](#)