



# OPREMA ZA DALJINSKI VIDEO NADZOR - BNS MONITOR

*B.N.S. MONITOR d.o.o*

## IP KAMERA AVI-201

**Cijena po Jedinici (komad): 937,50 kn; (ukljuèen PDV)**



**AVI201** je IP ( Internet protocol ) kolor kamera srednje rezolucije . Ima ugrađen web server i mrežni interface za lokalnu mrežu. Moguće je istovremeno koristiti standardni analogni izlaz ( BNC ) i digitalni za mrežni rad. Kamera ima oštru i jasnu sliku. Pakiranje uključuje i Central Management Software koji omogućava daljinski i mrežni rad sa do 16 IP kamera ili kombinirano sa DVRovima i IP kamerama ukupno do 16 uređaja. Kamera radi u Real Time u lokalnoj mreži ili preko ADSL-a većie brzine uploada.

















## GLAVNE KARAKTERISTIKE

### HIGH SPEED IP KAMERA SOFTWARE ZA ISTOVREMENO PRAĆENJE DO 16 IP KAMERA ISTOVREMENO PRAĆENJE DO 16 DVR-ova ILI IP KAMERA SOFTWARE ZA PDA I MOBITELE

Brzina u lokalnoj mreži za normal quality :

D1: 20-25 slika / sek

CIF : 25 slika / sek Brzina preko ADSL 512 kb upload za normal quality:

D1 : oko 10 slika / sek

CIF : 20-25 slika / sek Brzina u LAN i ADSL ovisi o količini promjena u slici **AVI201 IP COLOR KAMERA**

za unutarnju upotrebu Hybridni digitalno - analogni model Frame rate : 25 10 istovremenih korisnika CMS software-a Detekcija pokreta Višestruki nivoi passworda MPEG-4 video kompresija Podešavanje

Upravljanje sa IP kamerama Upravljanje sa 16 DVR-ova Istovremeni prikaz 1, 4, 9 ili 16 DVR-ova ili IP kamera

SOFTWARE ZA MOBILNE UREĐAJE (PDA I JAVA MOBITELE) OMOGUĆAVA SPAJANJE PREKO INTERNETA SNIMAČ I PRIJENOS VIDEO I AUDIO U Å½IVO PUTEM GPRS, EDGE, UMTS...


PRIKAZ EKRANA CMS SOFTWAREA

EVIDENCIJA IP ADRESA I IZVAŠTAJ IP kamera ili DVR snimaka

KONTROLA IP KAMERA

SOFTWARESKA - MREŽNA

KONTROLA

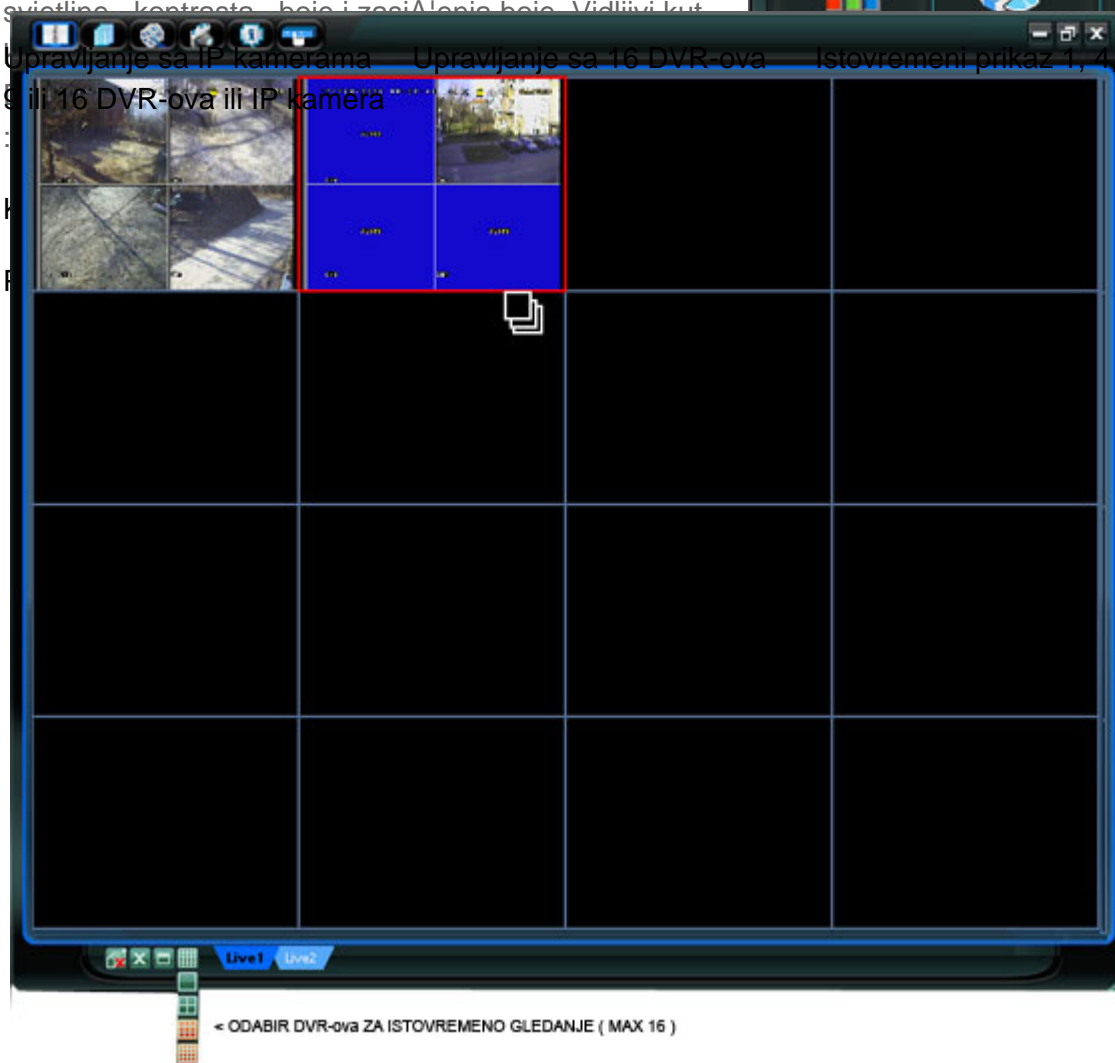

**SPECIFIKACIJA:**

<b>MODEL</b>	<b>AVI201</b>
Senzor	1/3,6"
Tip rezolucije	VGA
Broj točaka	738( h ) X 480 ( v )
Min. osvjetljenje	1 Lux / F2.0
Objektiv	3,6 mm / 80 stupnjeva
Kontrola nivoa video signala AGC	Automatski
Balans bijele boje - ATW	Automatski
Kompensacija pozadinskog svjetla	Automatski
Elektronski zatvarač	1/50 do 1/10.000
Sistem sinhronizacije	Interna
Video izlaz	BNC 1,0 Vpp composite / 75 ohm
<b>NETWORK</b>	
Kompresija	MPEG-4
Frame rate	Real Time 25 fps
Mrežni interface	RJ-45 wired 10/100 Base-TX
Protocol	TCP/IP, UDP, DHCP, HTTP, FTP, SNTP(for Time), SMTP
Security	Multi user , Multi password
Mreža	Ethernet 10/100 base T
<b>PC SOFTWARE</b>	
Operativni sustav	Windows XP
Pretraživač ( Browser )	Internet explorer 6 ili 7
Podešavanje kamere	Username / IP / PROXY / Password / Time / Date / Motion / Alarm
Software	CMS ( Central Management Software )
Software podrška	do 16 kamera i li DVR-ova ili kombinirano
Korisnici	Do 10 istovremenih korisnika
<b>NAPAJANJE I PAKIRANJE :</b>	
Napajanje	12 V DC Stabilizirano ( u pakiranju )
Potrošnja	0,5 A
Dimenzije	152 mm X 115 mm X 40 mm
Radna temperatura	0-40 stupnjeva C / max 85 % vlage , nekondenzirajuće / unutarnja
PC Software	<b>C</b> entral <b>M</b> anagement <b>S</b> oftware ( CMS ) CD
Uputstvo za upotrebu	engleski
Pakiranje	Kartonski BOX

[Informacije o dobavljaču](#)