



OPREMA ZA DALJINSKI VIDEO NADZOR - BNS MONITOR

B.N.S. MONITOR d.o.o

VIDEO SERVER CPN-102

Cijena po Jedinici (komad): 1 .812,50 kn; (ukljuèen PDV)

jednokanalni MPEG-4 web server 1 X VIDEO ulaz +
1 X AUDIO ulaz HIGH RESOLUTION 704 X 480
toãaka MULTIVIEW SCREEN Motion detection
Triger recording Podrãava nadzor preko GPRS-a
SNIMANJE VIDEO FILMA SNIMANJE
POJEDINAãNIH SLIKA Automatsko spajanje u
sluãaju prekida veze Podrãava 2 alarmna ulaza
Alarmni ulazi okidaju snimanje

Automatski e-mail sa upozorenjem i slikom na
FTP Inteligentni NON-STOP recording funkcija
Brzina 25 fps /PAL MPEG-4 kompresija Slanje
e-maila po alarmu Podrãava statiãku i
dinamiãku IP adresu Besplatan klijent software u
ureãaj

GLAVNE KARAKTERISTIKE

SOFTWARE ZA MOBILNE UREĐAJE (PDA I JAVA MOBITELE) OMOGUĆAVA SPAJANJE PREKO INTERNETA SNIMANJE I PRIJENOS VIDEO I AUDIO U ŽIVO PUTEM GPRS, EDGE, UMTS...

PRIKAZ EKRANA CMS SOFTWAREA



HIGH SPEED IP KAMERA SOFTWARE ZA ISTOVREMENO PRAĆENJE DO 16 IP KAMERA ISTOVREMENO PRAĆENJE DO 16 DVR-ova, IP KAMERA, VIDEO SERVERA SOFTWARE ZA PDA I MOBITELE Brzina u lokalnoj mreži za normal quality :

D1: 20-25 slika / sek


CIF : 25 slika / sek Brzina preko ADSL 512 kb upload za normal quality:

D1 : oko 10 slika / sek

CIF : 20-25 slika / sek Brzina u LAN i ADSL ovisi o količini promjena u slici Frame rate : 25 10

istovremenih korisnika CMS software-a Detekcija pokreta Višestruki nivoi passworda MPEG-4 video kompresija Podešavanje svjetline , kontrasta , boje i

Upravljanje sa IP kamerama Upravljanje sa 16 DVR-ova Istovremeni prikaz 1, 4, 9 ili 16 DVR-ova ili IP kamera

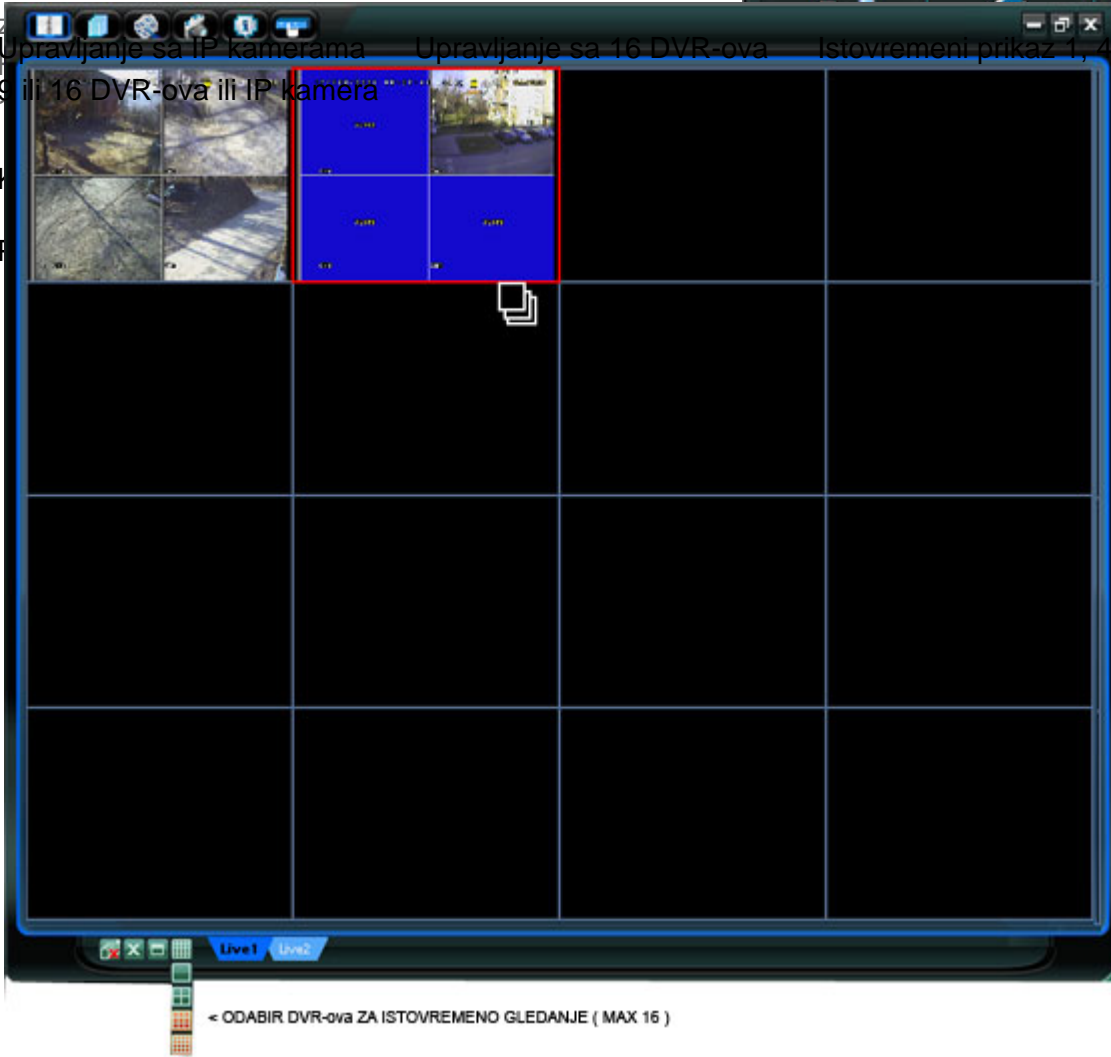

SPECIFIKACIJA:

MODEL	CPN102
Tip Uređaja	Uređaj koji povezuje video nadzornu opremu u internu lokalnu mrežu ili na internet
Video / Audio ulazi	1 video ulaz BNC Compozitni video signal 1Vpp / 1 Audio ulaz RCA konektor
Alarmni ulazi	2 alarmna ulaza
Watch Dog	ugrađen
Rezolucija	Odabir za PAL : VGA : 704 X 576 ; CIF : 352 X 288
Kompresija slika :	MPEG-4
Kvaliteta slike :	Podešavanje u tri nivoa
Podešavanje slike :	Svjetlina ; Kontrast ; Zasićenje boje ,
RS-485 Port	Da
Mrežni interface	Ethernet (10/100 Base-T)
Protokoli :	TCP/IP ; ICMP ; SMTP
Performanse :	25 fps ; Max. 3000K bits / sekunda CPU: 32 Bits RISC processor ROM : 4 M Bytes Flash RAM : 16M Bytes SDRAM One RJ-45 za 10/100 Mbps Ethernet LED za indicaciju Link / Aktualni status
Hardware :	
IP adrese	Omogućava Statičnu i dinamičku (pomoću routera)
Instalacija softvera:	Lokalno iz CN102 , pomoću mreže , ili preko ISDN
Sigurnost :	Lozinka
Radna temperatura	0 do 40 stupnjeva C
Napajanje	12 V DC stabilizirano / 1,25 A (u pakiranju)

[Informacije o dobavljaču](#)